




**DORUK**  
*cooling systems*

# Tařınabilir Sođutuculu Mobil Morg Konteyner

## Portable Refrigerated Mobile Morgue Container



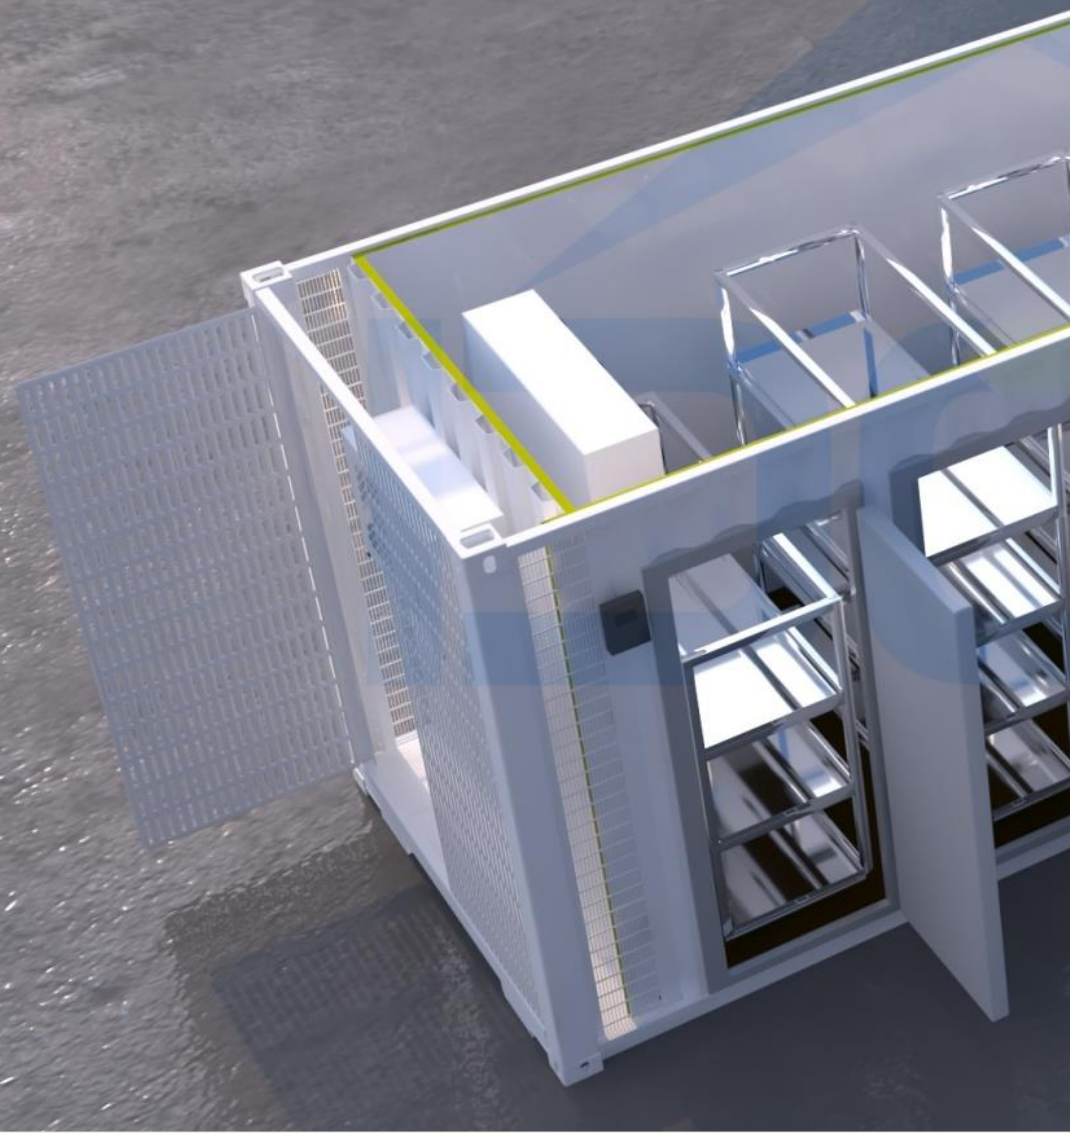

Mobil Morg Konteyner; içine konan cenazenin bekletilmesine uygun koşulları sağlayacak şekilde izolasyonlu olarak tasarlanmıştır..

Mobile Morgue Container; It is designed to be insulated to provide the conditions suitable for the waiting of the funeral.

## Teknik Özellikler / Technical Specifications

### 1. MOBİL MORG KONTEYNER PANELLERİ ; I. MOBILE MORG CONTAINER PANELS;

Mobil Morg konteyner odasının; duvar, tavan poliüretan dolgulu prefabrik sandviç panellerden oluşmaktadır.

Panel kalınlığımız Soğuk muhafaza konteynerin de **80 mm dir.** Zemin panelleri soğuk muhafaza konteynerin de **60 mm dir.**

Mobil Morgue container chamber; wall, ceiling consists of polyurethane filled prefabricated sandwich panels.

Our panel thickness is also in Cold storage container It is **80 mm.** Floor panels are **60 mm** in cold storage container.



## 2. MOBİL MORG KONTEYNER KAPISI; II. MOBILE MORG CONTAINER DOOR;

Soğutuculu morg kanteiner de,Kapı yüzeyleri panel yüzeyleri ile aynı doğrultudadır. Kapılar poliüretan dolguludur.

90 x 190 cm ebatlarında net geçişli menteşeli kapı tasarlanmıştır. Aynı ölçülerde toplamda 10 adet kapıdan oluşmaktadır.

In the refrigerated morgue canteen, the door surfaces are in the same direction with the panel surfaces. The doors are filled with polyurethane.

A hinged door with a net transition of 90 x 190 cm dimensions is designed. It consists of 10 doors in the same dimensions.

### 3. ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SİSTEMİ; III. INDUSTRIAL COOLING SYSTEM;



Soğutma ekipmanları, alanlarında dünya lideri konumundaki markalara sahip yüksek teknoloji ürünleridir.  
Soğutma kapasitesi:  $-10^{\circ}\text{C}/+45^{\circ}\text{C}$  10.056 W  
Sıcaklık:  $0/+4^{\circ}\text{C}$  aralığında çalışabilir  
Enerji beslemesi: 3 faz 3 phase AC 380V 60/ 50 Hz  
Elektrik Tüketimi: Max 7 KW 60/ 50 Hz

Cooling equipment are high-tech products that have world-leading brands in their fields.

Cooling capacity:  $-10^{\circ}\text{C} / + 45^{\circ}\text{C}$  10.056 W

Temperature: can operate in the range of  $0 / + 4^{\circ}\text{C}$

Energy supply: 3 phase 3 phase AC 380V 60/50 Hz

Electricity Consumption: Max 7 KW 60/50 Hz

#### 4. PASLANMAZ MORG ÜNİTESİ:

##### VI. STAINLESS MORGAN UNIT:

Morg ünitesi 304 kalite paslanmaz çelik karkas raflar kullanılmaktadır. Konteyner içerisinde paslanmaz raflar 3 katlı veya 4 katlı olarak tercih edilebilmektedir. 3 katlı da toplamda 30 adet cenaze kapasitesi , 4 katlı da ise 39 adet cenaze kapasitesi bulunmaktadır. Tepsi kızaklarında paslanmaz çelik rulmanlar kullanılmaktadır.

Morgue unit 304 quality stainless steel carcass shelves are used. Stainless racks in the container can be preferred as 3-storey or 4-storey. There are a total of 30 funeral capacities on 3 floors and 39 funeral capacities on 4 floors. Stainless steel bearings are used in the tray slides.





## 5. MOBİL MORG KONTEYNER; / V. MOBILE MORG CONTAINER;

Konteyner iç ölçüleri: 2,17m x 11,30m x 2,50m(h) 40 Feet tir.  
Makine dairesi için; dışardan gelecek müdahalelere karşı Konteynerin arka kısmından 50 cm içeride olacak şekilde tasarlanmıştır.  
Konteyner taşınabilir özelliktedir.

Container interior dimensions: 2,17m x 11,30m x 2,50m (h) Is 40 feet.  
For the engine room; It is designed to be 50 cm inside the back of the Container against interference from outside. The container is portable.





**TEŞEKKÜRLER..**  
**THANKS..**